




Bezeichnung: <i>Description:</i>	Einbautemperaturfühler "MESS - RAPID"	<i>Built-in temperature sensor</i> "MESS - Rapid"	
Bestellnummer: <i>Order Number:</i>	269300 – 3988 . 024		
Typ:	Temperaturmessfühler	<i>Temperature sensor</i>	
Kurzbezeichnung: <i>Short term:</i>	-		
Abmessungen (LxBxH) mm: <i>Dimension (LxWxD) inch:</i>	20 x 6 x 3	0.787 x 0.236 x 0.118	
Gewicht: [g] <i>Weight:</i>	-		
Erweiterte Spezifikationen: <i>Ext. specifications:</i>	<p>Zur Verbesserung ihres thermischen Langzeitverhaltens werden die Fühlererelemente vor ihrem Einbau einer künstlichen Alterung unterzogen.</p> <p><i>The feeler elements become the improvement of her thermal long time behavior before her installation submitted to an artificial ageing.</i></p>		
Sensortyp:	NTC		
Messbereich / Messunsicherheit: <i>Measurement range/ Measurement inaccuracy:</i>	0.... +60 °C / 10mK 20 – 24°C / 3-5mK 32 ...140°F / 10 mK 68 75.2°F / 3-5mK		
Kabelmaterial: <i>Cable material:</i>	PVC (Ø 1,8 mm)		
Kabellänge: <i>Cable length:</i>	5 m		
Einsatzgebiet: <i>Operation area:</i>	Hochvakuum verträglich Fit for high vacuum		
Langzeitdrift: <i>Long term drift:</i>	Arbeits-temperatur	10 Monate	100 Monate
	0°C	< 0,01°C	< 0,01°C
	25°C	< 0,01°C	< 0,02°C
	100°C	0,2°C	0,32°C

Fotorealistische Aufnahme:

Picture:

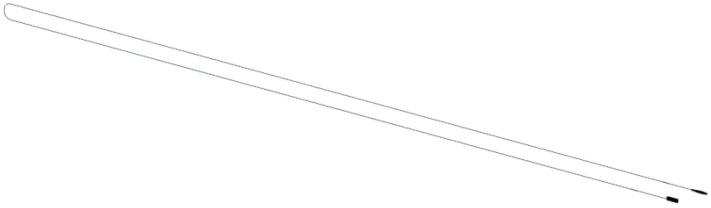

Zeichnung:

Drawing:

